

Dveře Hejkrlík s.r.o.

U Velorexu 1313, ŽAMBERK 564 01, IČO: 28778332, DIČ: CZ28778332

Tel.: 731 480 208, www.dvere-hejkrlik.cz, email: hejkrlik@zamberk-city.cz,

č.ú.: 1229060399/0800



STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Podmínky montáže:

Pro montáž je nutno ze strany investora zajistit následující:

- teplotu v místě montáže alespoň 15°C
- relativní vlhkost vzduchu nižší než 60%
- osvětlení
- shodné výšky podlah na obou stranách dveří (pokud by bylo nutné dveřní komplet z důvodu neshodných výšek podlah připasovat, bude za každé připasování účtováno 350Kč bez DPH)

Stavební otvor:

Při určování rozměrů stavebního otvoru vycházíme z průchozí šířky a výšky dveřního kompletu, tj. uvažujeme-li např. dveře 800/1970, výsledný otvor bude o 100mm širší a o 50mm vyšší, tj. 900/2020 s tolerancí ± 10 mm na obou rozměrech.

Průchozí šířka/výška dveřního kompletu	Šířka/výška stavebního otvoru
600/1970	700/2020
700/1970	800/2020
800/1970	900/2020
900/1970	1000/2020


Rozměry jsou uvedeny v milimetrech

Orientace dveří a přechody podlah:


Pokud se díváme na dveře ze strany, kde jsou panty a panty vidíme **vlevo**, jedná se o **levé dveře**, pokud jsou panty **vpravo**, jedná se o **pravé dveře**.

Napojení podlah je provedeno zalícováním se zdí v místnosti, do které se dveře otevírají. U dveří posuvných žádejte, prosím, o výkres napojení podlah Výrobce.

Situace je znázorněna na obrázku uvedeném na další straně.

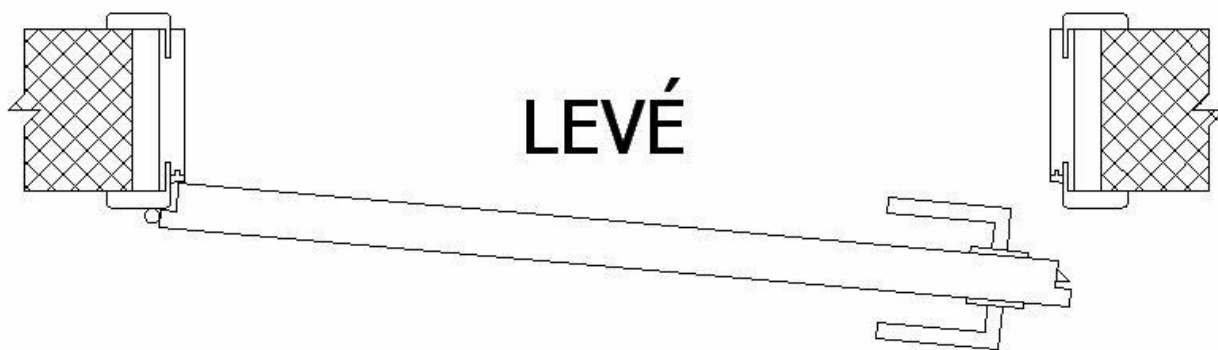

LEVÉ

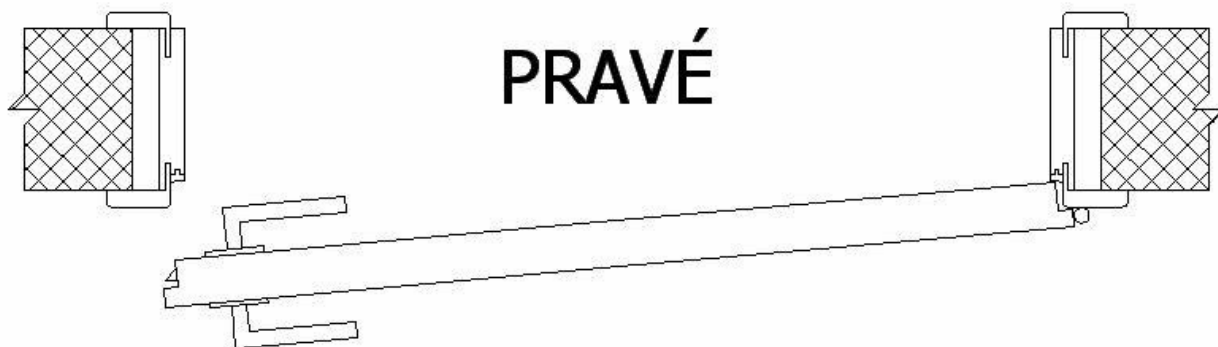

PRAVÉ

NAPOJENÍ PODLAH

